



# RAMBU SEGITIGA

## ALAT PEMADAM API / APAR

Desain / Gambar : By Depot Safety Indonesia  
Produksi

### Fire Sign British Standard

Rambu Pemadam Api bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang yang melihatnya agar mengetahui dimana letak peralatan pemadaman api

Menerapkan aturan Permenakertrans RI No. 4/MEN/1980



Tentang Syarat - syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan ( APAR ).

#### Persyaratan tersebut antara lain :

1. Mudah dilihat, diakses dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan APAR / Tabung Pemadam.
2. Tinggi pemberian tanda pemasangan ialah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok APAR bersangkutan  
{ Jarak minimal APAR / Tabung Pemadam dengan lantai minimal 15 cm }
3. Jarak penempatan APAR / Tabung Pemadam satu dengan lainnya ialah: 15 meter atau ditentukan lain oleh pegawai pengawas K3 atau Ahli K3.
4. Semua Tabung Pemadam / APAR sebaiknya berwarna merah.

#### Syarat Tanda Pemasangan APAR / Tabung Pemadam :

1. Segitiga sama sisi dengan warna dasar merah.
2. Ukuran tiap sisi 35 cm.
3. Tinggi huruf 3 cm berwarna putih.
4. Tinggi Tanda Panah 7.5 cm berwarna putih.

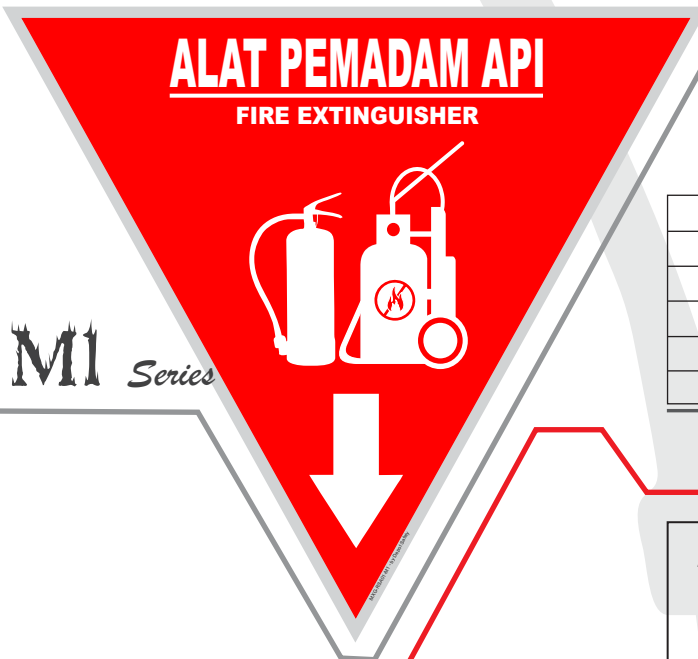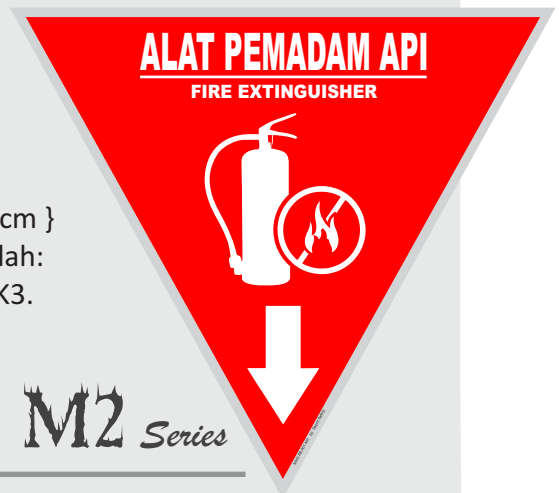

#### Spesifikasi Teknis



Type	MXG-RSA01	MXG-RSA02	MXG-RSA03
Model		M1 / M2 Series	
Size	30 x 27 cm <sup>2</sup>	35 x 35 cm <sup>2</sup>	35 x 35 cm <sup>2</sup>
Material	Stiker	Aluminium 1,2 mm	Acrylic 2 mm
Perekat Tempel		Double Tape 3M	Double Tape 3M
Finishing	Red / Digital Printing	Red / Sablonase	Red / Laser Cutting

Agent / Distributor :

